# Concept Douche

SYSTÈME POUR PIÈCES HUMIDES

Solutions complètes pour pièces humides



Tarkett

# SOMMAIRE


**CONCEPT DOUCHE**

LA SOLUTION COMPLÈTE CONCEPT DOUCHE 3

CONCEVOIR UN ENVIRONNEMENT SÛR ET CONFORTABLE 5

CONCEVOIR UN ENVIRONNEMENT PROPICE AU VIEILLISSEMENT 7

UNE COLLECTION DE COULEURS 8

UNE LARGE GAMME D'ACCESSOIRES POUR UNE FINITION ÉLÉGANTE 16

GUIDE D'INSTALLATION 19

POSE DU REVÊTEMENT DE SOL 20

POSE DU REVÊTEMENT MURAL 24


OUTILLAGE 27

DESCRIPTIFS DES PRODUITS 28

DONNÉES TECHNIQUES 29

RÉFÉRENCES PRODUITS 30

GARANTIE ET ENTRETIEN 31

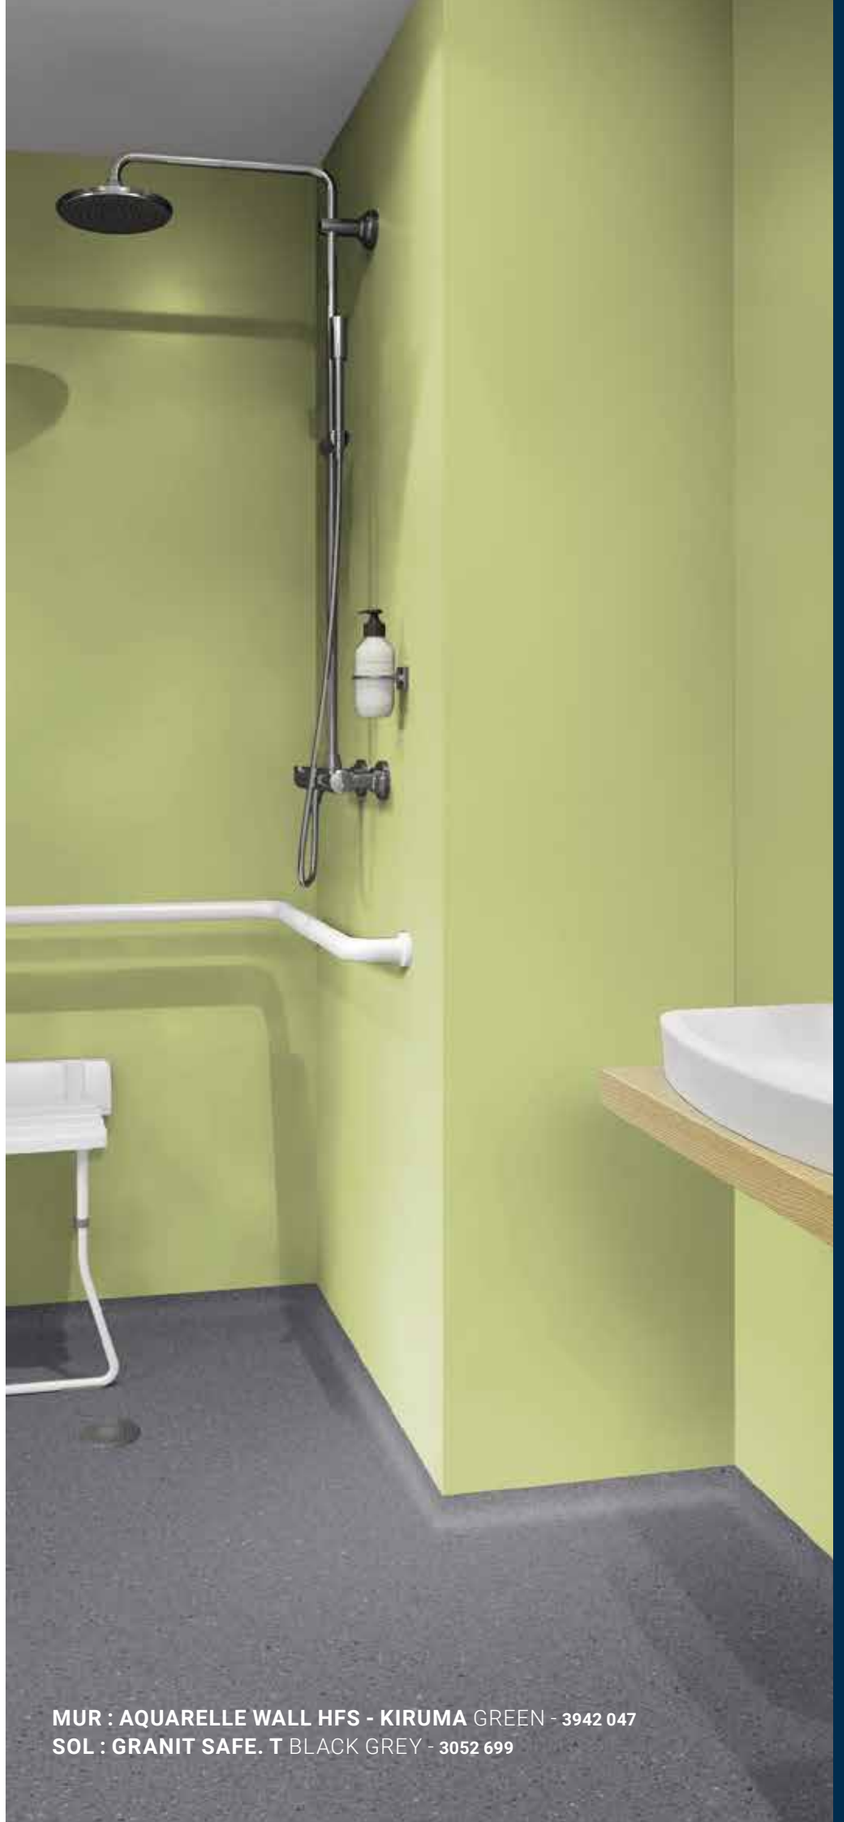**MUR : AQUARELLE WALL HFS - KIRUMA** GREEN - **3942 047**
**SOL : GRANIT SAFE. T** BLACK GREY - **3052 699**

# LA SOLUTION COMPLÈTE
# CONCEPT DOUCHE

**Le Concept Douche Tarkett vous offre une solution complète et 100% imperméable à l'eau. Il intègre les sols, les murs et les accessoires à destination de toutes les salles d'eau. Véritable expert, Tarkett a été l'inventeur du Concept Douche il y a plus de 35 ans et a réalisé plus d'un million d'installations.**

**Le Concept Douche Tarkett est conçu pour créer une atmosphère unique dans les établissements de santé et de soins aux personnes âgées mais aussi dans les logements collectifs et l'hôtellerie.**

Plus de **35 ans**
d'expérience

Concept complet et
**100% étanche à l'eau**
(sols, murs et accessoires)

**55 coloris de sols et 27 coloris de murs à combiner et assortir**

## Sécurité
Protection contre les glissades et les chutes
**Classes B & C**
sols antidérapants
(selon la norme DIN 51097)

## Un intérieur plus sain
contribue à une qualité optimale de l'air intérieur

100 % **sans phtalate**

≤ 10 µg/m³* Meilleure qualité de l'air intérieur
*COVT A 28 JOURS

## Hygiénique et propre
Moins de joints, facile à installer et à souder à chaud



MUR : **AQUARELLE WALL HFS - UNI** DARK AQUA - **3942 082**
**AQUARELLE WALL HFS - JUNGLE** GREY - **3942 081**
SOL : **MULTISAFE AQUA - STONE** COLD GREY - **25910 001**

# CONCEVOIR UN ENVIRONNEMENT SÛR ET CONFORTABLE

**Résistance à la glissance** | **Confort visuel** | **Nettoyage facile**

## Résistance à la glissance

Nos solutions de revêtement de sol pour pièces humides offrent une adhérence sûre pour les pieds nus et réduisent le risque de glisser, même lorsqu'elles sont recouvertes d'eau et de savon.

| | ANTIDÉRAPANT PIEDS NUS (DIN 51097) | | |
|---|---|---|---|
| | **Technologie antidérapante** | **Class B** (selon la norme DIN 51097) | **Classe C** (selon la norme DIN 51097) |
| **MULTISAFE GRANIT** | Pastilles | | ✔ |
| **GRANIT SAFE.T** | Particules antidérapantes | | ✔ |
| **MULTISAFE OPTIMA** | Pastilles | ✔ | |
| **MULTISAFE AQUA** | Surface grainée | | ✔ |

## Un intérieur plus sain

### contribue à une qualité optimale de l'air intérieur

100 % sans phtalate

≤ 10 µg/m³* Meilleure qualité de l'air intérieur

*COVT A 28 JOURS

## Hygiénique et propre

### Entretien sans effort

- **Moins de joints**
- **Installation soudée à chaud** au sol et au mur
- **Grande flexibilité** pour couvrir les angles
- **Résiste aux taches**
- Facile à nettoyer

## Combiner et assortir

### 55 coloris de sols et 27 coloris de murs à combiner et assortir

- Combiner et assortir : les possibilités de combinaisons entre les sols et les murs sont infinies
- Conception coordonnée des pièces humides aux pièces adjacentes
- Avec des couleurs assorties aux autres gammes Tarkett (Platinium, Excellence, ProtectWall)

**Des designs exclusifs qui créent des environnements uniques.**



**MUR : AQUARELLE WALL HFS - VOGUE** LIGHT WARM GREY - **3942 052**
**SOL : MULTISAFE AQUA - CONCRETE** WARM GREY - **25910 008**
**EXCELLENCE - UNI** DARK GREY - **25131 916**

# **CONCEVOIR UN ENVIRONNEMENT** PROPICE AU VIEILLISSEMENT

De nombreux établissements de soins pour personnes âgées accueillent aujourd'hui des personnes atteintes de démence aux côtés de résidents qui font face à d'autres difficultés liées à l'âge. Il est donc important de concevoir des établissements de soins adaptés aussi bien aux personnes souffrants de démence qu'aux autres résidents.
Les personnes atteintes de démence ont généralement des problèmes de mémoire, elles ont des difficultés à traiter l'information et sont moins capables de communiquer. Leur condition a aussi un impact sur leur perception de l'environnement, ce qui les rend incapables de faire le lien entre ce qu'ils voient et la réalité physique ou de percevoir des objets en trois dimensions. Ces difficultés peuvent générer du stress et de l'anxiété. **La salle de douche attenante à la chambre doit être conçue de manière à promouvoir un sentiment de bien-être et à encourager la dignité, tout en respectant l'indépendance et la sécurité.**

## Créez le sentiment d'être chez soi

Le confort est le mot clé pour accueillir une personne dans son nouveau foyer. Les conceptions familières avec des motifs ou des textures subtiles contribueront à éviter l'aspect institutionnel de l'établissement de soins. Une attention particulière doit être accordée au choix des modèles. Éviter les décors qui peuvent être mal interprétés par les personnes atteintes de démence et qui peuvent générer de l'anxiété.

**UTILISATION Motifs unis, effets de matière avec motifs subtils**



**Stone**
Warm Grey 3942 041



**Granit Safe. T**
Beige 3052 702

**Évitez les motifs dynamiques, les couleurs foncées et les motifs très contrastés**



**Bubbles**
Brownb 3942 061



**Terrazzo**
Green 25910 011

## Utilisez l'indice de réflexion lumineuse (LRV) pour créer du contraste

Utilisez un **fort contraste** entre **le sol** et **le mur** ainsi qu'entre **les murs** et l'**équipement sanitaire** pour améliorer la perception visuelle :
Différence LRV **> 30 points.**

Utilisez un **contraste faible** pour un passage en douceur **de la chambre à coucher** à la salle d'eau :
Différence LRV < 10 points.

## Associations recommandées entre le sol et le mur

| Murs | Sols | Revêtement de sol de la chambre |
|---|---|---|
|  **Green Celadon** 3942 076 **LRV = 67** |  **Granito** Warm Grey 25910 009 **LRV = 37** |  **Excellence Oak Longstripe** Natural 25127 002 **LRV = 30** |
|  **Vogue** Light Beige 3942 054 **LRV = 56** |  **Concrete** Warm Grey 25910 008 **LRV = 19** |  **Excellence Brushed Oak** Medium 25132026 **LRV = 14** |
|  **Stone** Medium Grey 3942 044 **LRV = 10** |  **Granito** Cool Grey 25910 010 **LRV = 41** |  **Excellence** Tissage Soft Light Blue 25128 130 **LRV = 33** |

# UNE COLLECTION
## DE COULEURS

**Aquarelle Wall HFS**

Stone — orange



3942 048 LRV : 31.30%

**Aquarelle Wall HFS**

Uni — yellow



3942 027 LRV : 67.10%

**Aquarelle Wall HFS**

Bubbles — brown



3942 061 LRV : 24.90%

**Aquarelle Wall HFS**

Stone — light warm grey



3942 040 LRV : 73.80%

**Multisafe Aqua**

Fiber Wood — natural



C 25912 203 LRV : 37.77%

**Granit Safe.T**

yellow



B 3052 703 LRV : 59.81%

**Multisafe Granit**

banana



C 3476 751 LRV : 59.81%

**Granit Safe.T**

yellow orange



B 3052 690 LRV : 56.37%

**Multisafe Optima**

bright orange



B 3240 863 LRV : 35.84%

**Multisafe Granit**

orange




C 3476 747 LRV : 35.84%

GLISSANCE (pieds nus) : B Classe B (18°) / C Classe C (27°)



**Aquarelle Wall HFS**

Brushed Metal — gold

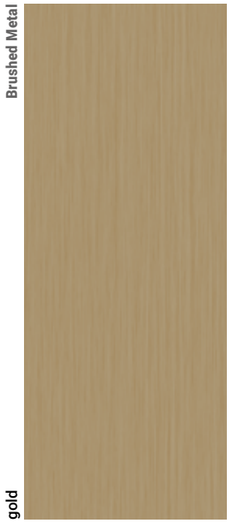

3942 078 LRV : 26.00%

**Aquarelle Wall HFS**

Vogue — light beige



3942 054 LRV : 55.80%

**Aquarelle Wall HFS**

Marble — carrare



3942 079 LRV : 78.88%

*Décor imitant marbre*

**Multisafe Aqua**

Stone — light grege



C 25910 002 LRV : 24.20%

**Multisafe Optima**

grey beige



B 3240 860 LRV : 52.20%

**Multisafe Granit**

yellow beige



C 3476 744 LRV : 52.20%

**Granit Safe.T**

terracotta



B 3052 693 LRV : 31.53%

**Granit Safe.T**

medium grey beige



B 3052 692 LRV : 56.23%

GLISSANCE (pieds nus) : B Classe B (18°) / C Classe C (27°)

### Aquarelle Wall HFS

Uni

super white



3942 037 LRV : 80.30%

### Aquarelle Wall HFS

Graphic Lines

light



3942 058 LRV : 68.50%

### Aquarelle Wall HFS

Uni

white



3942 034 LRV : 71.30%

### Aquarelle Wall HFS

Graphic Lines

medium



3942 059 LRV : 39.50%

### Multisafe Aqua

Fiber Wood

grege



C 25912 202 LRV : 27.53%

### Granit Safe.T

light beige



B 3052 691 LRV : 71.32%

### Granit Multisafe

light beige



C 3476 770 LRV : 71.32%

### Optima Multisafe

grey beige



C 3240 820 LRV : 32.00%

### Granit Safe.T

beige



B 3052 702 LRV : 41.32%

### Granit Multisafe

beige



C 3476 743 LRV : 41.32%

GLISSANCE (pieds nus) : B Classe B (18°) / C Classe C (27°)



### Aquarelle Wall HFS

Stone

warm grey



3942 041 LRV : 47.50%

### Aquarelle Wall HFS

Vogue

light warm grey



3942 052 LRV : 47.70%

### Aquarelle Wall HFS

Vogue

warm grey




3942 053 LRV : 30.10%

### Aquarelle Wall HFS

Stone

dark warm grey

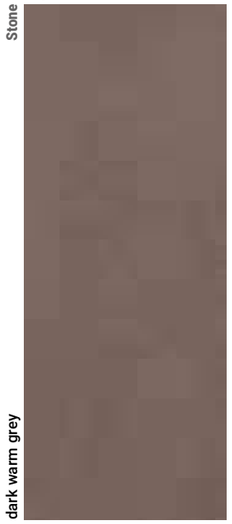

3942 042 LRV : 12.80%

### Multisafe Aqua

Concrete

warm grey



C 25910 008 LRV : 18.80%

### Multisafe Granit

grey beige



C 3476 745 LRV : 42.38%

### Granit Safe.T


medium cool beige



B 3052 704 LRV : 25.32%

### Multisafe Granit

medium cool beige

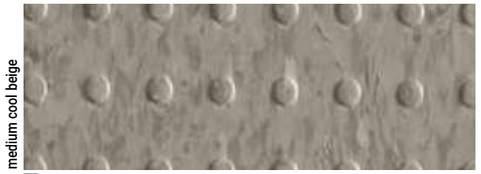

C 3476 746 LRV : 25.32%

GLISSANCE (pieds nus) : B Classe B (18°) / C Classe C (27°)

**Aquarelle Wall HFS**

Stone medium grey



3942 044 LRV : 9.70%

**Aquarelle Wall HFS**

Vogue grey



3942 051 LRV : 34.10%

**Aquarelle Wall HFS**

Stone light grey



3942 043 LRV : 28.40%

**Aquarelle Wall HFS**

Transition* grey



3942 080 LRV : 75.09%

*Intensité de couleur atténuée du centre vers les lisières*

**Multisafe Aqua**

Concrete steel blue



C 25910 007 LRV : 13.20%

**Multisafe Aqua**


Granito cool grey



C 25910 010 LRV : 40.80%

**Multisafe Optima**


dark grey



B 3240 866 LRV : 15.11%

**Multisafe Granit**


black grey



C 3476 740 LRV : 21.36%

**Granit Safe.T**


black grey



B 3052 699 LRV : 15.10%

**Granit Safe.T**


grey



B 3052 697 LRV : 49.05%

**Multisafe Optima**


black



B 3240 845 LRV : 6.20%

**Granit Safe.T**


black



B 3052 700 LRV : 6.20%

**Granit Safe.T**


dark grey



B 3052 698 LRV : 28.60%

**Multisafe Granit**

dark grey



C 3476 383 LRV : 28.60%

GLISSANCE (pieds nus) : B Classe B (18°) / C Classe C (27°). * Visuels dans la carte nuances.



**Aquarelle Wall HFS**

Vogue light grey



3942 050 LRV : 55.30%

**Aquarelle Wall HFS**

Uni grey



3942 033 LRV : 68.70%

**Aquarelle Wall HFS**

Jungle* grey



3942 081 LRV : 65.60%

**Multisafe Aqua**

Stone cold grey



C 25910 001 LRV : 36.48%

**Multisafe Aqua**


Stone cold light grey



C 25910 000 LRV : 55.92%

**Multisafe Granit**

grey



C 3476 382 LRV : 49.05%

**Multisafe Granit**


neutral xtra light grey



C 3476 742 LRV : 65.17%

**Multisafe Optima**


red blue



B 3240 848 LRV : 26.56%

**Multisafe Granit**

red blue



C 3476 748 LRV : 27.91%

**Multisafe Optima**


medium grey



B 3240 853 LRV : 37.12%

**Multisafe Granit**


grey



C 3476 741 LRV : 45.26%

**Granit Safe.T**


blue



B 3052 696 LRV : 20.37%

**Multisafe Granit**

blue



C 3476 379 LRV : 20.37%

GLISSANCE (pieds nus) : B Classe B (18°) / C Classe C (27°). * Visuels dans la carte nuances.

### Aquarelle Wall HFS

Uni



white blue

3942 077 LRV : 57.09%

### Aquarelle Wall HFS

Vogue



blue

3942 057 LRV : 43.20%

### Aquarelle Wall HFS

Kiruma



green

3942 047 LRV : 50.40%


### Granit Safe.T



medium denim

B 3052 706 LRV : 40.24%

### Granit Safe.T



medium blue

B 3052 695 LRV : 44.17%

### Granit Safe.T



soft kiwi

B 3052 705 LRV : 48.05%

### Multisafe Granit



medium denim

C 3476 749 LRV : 40.24%

### Multisafe Granit



soft kiwi

C 3476 750 LRV : 48.05%

### Multisafe Optima



light green

B 3240 838 LRV : 44.09%


### Multisafe Optima



green

B 3240 861 LRV : 45.24%

### Granit Safe.T



medium green

B 3052 694 LRV : 36.90%

GLISSANCE (pieds nus) : B Classe B (18°) / C Classe C (27°)



### Aquarelle Wall HFS

Uni




green celadon

3942 076 LRV : 66.89%

### Aquarelle Wall HFS

Uni

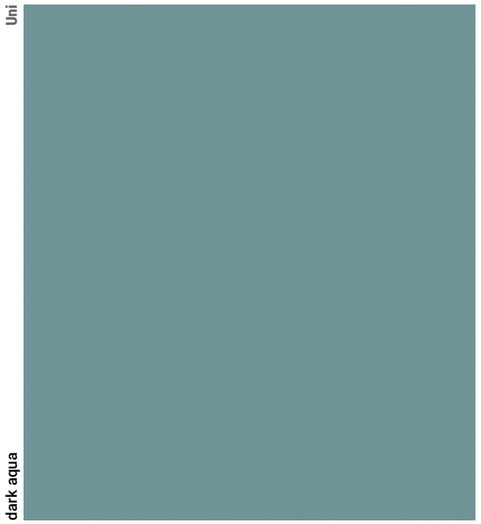


dark aqua

3942 082 LRV : 19.13%

### Multisafe Aqua

Terrazzo

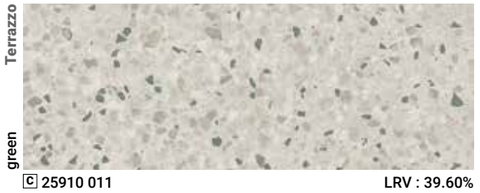


green

C 25910 011 LRV : 39.60%

### Multisafe Aqua

Uni

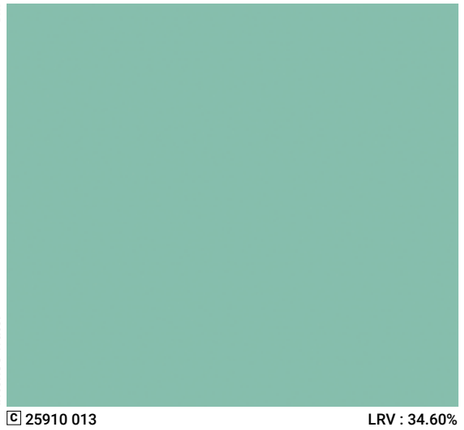

intense water

C 25910 013 LRV : 34.60%

### Multisafe Aqua

Granito



warm grey

C 25910 009 LRV : 37.30%

### Multisafe Optima



light beige grey

B 3240 886 LRV : 65.17%

### Multisafe Optima



light beige

B 3240 873 LRV : 38.15%

### Multisafe Optima



beige grey

B 3240 874 LRV : 21.62%

GLISSANCE (pieds nus) : B Classe B (18°) / C Classe C (27°)

# UNELARGEGAMMED'ACCESSOIRES
# POUR UNE FINITION ÉLÉGANTE

Partie intégrante du Concept Douche, les accessoires apportent aussi une touche d'élégance.

**C'est pourquoi Tarkett propose une gamme variée d'accessoires.**





## PROFILÉS
## ET PROFILÉS CINTRABLE

### 1 Profilés d'appui PA15, PA20 & PA30

**PA15**
Pour plus d'hygiène à l'intérieur des angles muraux

**PA20 & PA30**
Pour plus de solidité au point le plus vulnérable entre le mur et le sol


**Références**
**PA 15** (15x15 mm) / ref. 2661 7001
**PA 20** (20x20 mm) / ref. 1441 000
**PA 30** (30x30 mm) / ref. 1442 000




### 2 Profils de jonction flexibles PJ30 & PJ65

Conçu pour assurer une étanchéité parfaite entre le revêtement de sol et le revêtement mural

**Références**
**PJ 30** (30 mm) / ref. 1418 001
**PJ65** (65 mm) / ref. 2666 1001




### 3 Barre de seuil RTS & PTS

- Version souple caoutchouc (RTS)
- Version PVC rigide (PTS)

**Références**

**RTS**

Disponible en une couleur
Gris / ref. 1255 748

**PTS**

Disponible en quatre couleurs
Gris / ref. 2666 4001
Gris foncé / ref. 2666 4002
Blanc / ref. 2666 4003
Beige / ref. 2666 4004



## UNE GAMME
## DE SIPHONS ADAPTÉS


### 4 Siphons et grilles en PVC et acier inoxydable

- Large sélection de siphons
- Plusieurs modèles de grilles PVC et inox disponibles


## SIPHONS CLASSIQUES

SORTIE VERTICALE Quatre modèles


**SIPHON PURUS BRAGE 75**
Réf. 1416 005 Débit 0.8L/s





**SIPHON PURUS BRAGE 50**
Réf. 1416 004 Débit 0.8L/s




**SIPHON INOX 40***
Réf. 1416 007 Débit 0.66L/s





**SIPHON PURUS DUSCHBRUNN 50**
Réf. 1416 001 Débit 0.8L/s





SORTIE HORIZONTALE Trois modèles


**SIPHON PURUS FREJA 50**
Réf. 1416 002 Débit 0.8L/s




**SIPHON PURUS ODEN 75**
Réf. 1416 003 Débit 0.8L/s




**SIPHON MINIMAX**
Réf. 1416 006 Débit 0.8L/s



Spécial rénovation

**MINIMAX S-SERIE**
Réf. 1416 013 Débit 0.5L/s
(déconseillé pour le raccordement des baignoires)



## GRILLES (FOURNIES SANS VIS)

PVC


**Standard**
ø150 1417 001


**Art Deco**
ø130 26658 001


**Drop**
ø150 26657 001


**Hole for pipe**
ø150 26660 001


**Grating S-Serie Minimax**
ø179 26660 002

INOX



**Wave**
ø130 26653 001


**Wave**
ø150 26652 001


**Drop**
ø130 26651 001


**Drop**
ø150 26650001


**Art deco**
ø130 1417 013


**Art deco**
ø150 1417 010


**Grating S-Serie Minimax**
ø179 26650 002


**SR**
ø150 26652 002

## ACCESSOIRES PURUS



**Plongeur Brage/Oden**
1417 005


**Plongeur Freja**
1417 007


**Vis de verrouillage pour grille PVC** 1417 006


**Plongeur Duschbrunn**
1417 008


**Support de mise en oeuvre**
1417 004


**Couteau Purus** 1417 003
Lames supplémentaires pour couteau Purus (x5)
1417 016
**Purus Safe knife**
1417 023


**Anneau fixation: 150 mm**
1417 002

## UNE GAMME
## **DE CANIVEAUX ADAPTÉS**

### CANIVEAUX RECTANGULAIRES



Dimensions
Longueur : 600, 900mm
Largeur : 130mm

La hauteur dépend du type d'évacuation choisie

**Sortie verticale**



**Sortie horizontale**



**Sortie horizontale**

| RÉFÉRENCES | |
|---|---|
| 26687101 | Siphon Vinyl Plus Chess Ø50 side 600mm |
| 26691101 | Siphon Vinyl Plus Chess Ø50 side low 600mm |
| 26689101 | Siphon Vinyl Plus Chess Ø75 side 600mm |
| 26688101 | Siphon Vinyl Plus Chess Ø75 bottom 600mm |
| 26693101 | Siphon Vinyl Plus Chess Ø50 side 900mm |
| 26697101 | Siphon Vinyl Plus Chess Ø50 side low 900mm |
| 26695101 | Siphon Vinyl Plus Chess Ø75 side 900mm |
| 26694101 | Siphon Vinyl Plus Chess Ø75 bottom 900mm |

## MANCHONS
## **D'ÉTANCHÉITÉ**

Offrir un moyen efficace d'obtenir une finition étanche à l'eau autour des tuyauteries avec un large choix de dimensions.



| MANCHONS D'ÉTANCHÉITÉ STOSETT | | |
|---|---|---|
| Diamètres* | Références | Conditionnements |
| 8 - 12 mm | 1420 001 | 24 manchons + 12 serre-joints |
| 11 - 15 mm | 1420 002 | 24 manchons + 12 serre-joints |
| 15 - 19 mm | 1420 003 | 24 manchons + 12 serre-joints |
| 18 - 22 mm | 1420 004 | 24 manchons + 12 serre-joints |
| 21 - 26 mm | 1420 005 | 24 manchons + 12 serre-joints |
| 26 - 31 mm | 1420 006 | 24 manchons + 12 serre-joints |
| 30 - 35 mm | 1420 007 | 24 manchons + 12 serre-joints |
| 35 - 42 mm | 1420 008 | 6 manchons + 3 serre-joints |
| 100 - 127 mm | 1420 009 | 1 manchon |
| Colle pour Stosett | 1460 100 | 1 tube = 160 ml |

* Le premier chiffre indique le diamètre de la partie supérieure ; le second indique celui au niveau de la rainure.

## BORDURES
## **MURALES**

2590 0034 blanc
Épaisseur : 0.92 mm
Longueur : 30 - 35 lm




2590 0037 Super Blanc
Épaisseur : 0.92 mm
Longueur : 30 - 35 lm




## CORDONS
## **DE SOUDURE**

Cordons de soudure unis et multicolores pour s'associer avec les revêtements de sol choisis. Veuillez vous reporter au tableau de la page 30 pour plus de détails.



# **CONCEPT DOUCHE**
# GUIDE D'INSTALLATION

Nous vous proposons un guide d'installation étape par étape du Concept Douche comprenant les sols, les murs et les principaux accessoires.

INSTALLATION DES REVÊTEMENTS MURAUX p 24

INSTALLATION DU SIPHON p 20

INSTALLATION DES REVÊTEMENTS DE SOLS p 20

# POSE
# DU REVÊTEMENT DE SOL

## INSTALLATION DU SIPHON

Le siphon sera mis en place par le plombier, conformément aux instructions de la notice se rapportant au siphon et à la norme NF DTU 60.33.



## POSE D'UN REVÊTEMENT DE SOL (11 ETAPES)

Le Concept Douche comprend 3 types de revêtements de sol homogènes en vinyle :

- Multisafe Granit
- Granit Safe. T
- Multisafe Optima

Un type de revêtement de sol en vinyle hétérogène :

- Multisafe Aqua

Le support doit être lisse, plan, propre, sec, sain, moyennement absorbant et non exposé à une humidité élevée. La préparation, le taux d'humidité du support et les procédures d'installation doivent être conformes aux normes de construction en vigueur dans le pays d'utilisation.

**INSTALLATION**

Le sol doit présenter une pente ≥ 1 % en direction du siphon.

Si les projections d'eau provenant de la douche ne sont pas contenues, la pente doit être réalisée au moins dans la zone exposée à l'eau c'est-à-dire au minimum 1,80 m à partir du point de fixation du flexible et de l'axe du siphon.

Une/des paroi(s) verticale(s) rigide(s) d'au moins 1,80 m de hauteur, fixe(s) ou mobile(s), peut/peuvent être utilisée(s) pour contenir les projections d'eau. Si les projections d'eau provenant de la douche sont ainsi contenues ou partiellement contenues par une protection de hauteur suffisante, la pente doit être réalisée :

- au moins dans l'espace douche délimité par la ou les parois verticales,
- et dans toute la zone non protégée des projections et donc exposée à l'eau c'est-à-dire au minimum 1,80 m à partir du point de fixation du flexible et de l'axe du siphon.

Le siphon doit se situer au minimum à 30 cm des murs. Il ne doit y avoir aucune rupture du revêtement de sol pour le passage des canalisations. Dans le cas contraire, prévoir un coffrage adapté (ou des manchons STOSETT® en rénovation).


Voir page 18 pour plus de détails sur STOSSET.

## 1 PREPARATION DU SUPPORT (SOL)

Conforme à la norme NF DTU 53.2 P1-1 en vue de la pose des sols PVC, tout en prévoyant une pente minimum de 1 cm par mètre après enduit de ragréage autolissant classé P3.
La reconnaissance du support porte sur le taux d'humidité, la cohésion de surface, la porosité, la planéité, la présence d'un produit de cure et un relevé des fissures.
En présence de microfissures ≤ 0,3 mm, prévoir l'application d'un primaire préconisé par le fabricant avant réalisation de l'enduit de ragréage.
En présence de fissures de 0,3 à ≤ 1 mm, la méthode de traitement est définie au chapitre Travaux préparatoires » de la norme NF DTU 53.2 P1-1 (CCT).
**Le local ne doit pas présenter de joints de dilatation.**




## 2 COLLAGE DES PROFILÉS D'APPUI



Appliquer sur toute la périphérie de la pièce avec coupe en biseau au niveau des pieds d'huisserie. Fixer avec une colle contact sans solvant (double encollage) ou bande de colle sèche.


## 3 MISE EN PLACE DU REVÊTEMENT DE SOL

Lors du débit des lés, s'assurer du métrage nécessaire pour la remontée en plinthe. Prédécouper 24 H avant collage à une température ambiante minimum de +15°C. Lors de la pose, la température du support doit êre ≥+12°C et supérieur d'au moins +3°C à la température de point de rosée, celle de l'atmosphère doit êre au moins égale à +15 °C.



## 4 TRACÉ DE LA REMONTÉE EN PLINTHE

Il sera réalisé en périphérie sur les murs à au moins 10 cm (et jusqu'à 13 cm maximum) de hauteur à l'aide d'un traceur mural (code 11)*.




## 5 IMPLANTATION DES LÉS

Tout joint soudé doit se situer au minimum à 30 cm des bords du siphon.

*Codes outillage : cf. page 27.

**L'utilisation du couteau PURUS n'est pas adaptée au siphon Inox ni aux caniveaux.

## 6 POSE

Présenter les lés bord à bord. Relever le lé qui vient recouvrir le siphon et mettre en place la base (le pied) du couteau PURUS** (réf. 1417 003, voir page 17) dans l'écoulement.

Encoller le support à l'aide d'une colle acrylique préconisée par Tarkett, à la spatule crantée denture fine et rapprochée TKB A1 (env. 300 g/m²). Après respect du temps de gommage, afficher la première moitié du ou des lés. Maroufler soigneusement.

Relever la seconde moitié du ou des lés et poursuivre la pose à l'aide de la colle acrylique.




## 7 MISE EN PLACE DE L'ANNEAU DE FIXATION DU SIPHON

1 Après affichage du revêtement, presser jusqu'à perforation au niveau de l'axe du pied du couteau PURUS**. Placer le bras du couteau sur l'axe pour effectuer la découpe à l'endroit de l'orifice.
2 Retirer le pied du couteau.
3 Chauffer le revêtement de sol à l'aide d'une soufflerie chauffante (code 1)* pour faciliter la retombée dans le siphon.
4 Placer l'anneau de fixation (bague de serrage bleue) sur l'épaisseur du revêtement de sol et presser pour l'enfoncer et le bloquer dans le siphon. Mettre en place la grille de protection (crépine).










## 8 CONFECTION DE LA PLINTHE

1 Bien faire épouser le revêtement dans l'angle sol/mur à l'aide de la roulette d'angle (code 2)* et de la soufflerie (code 1)*.

2 La remontée en plinthe doit se faire avec un double encollage polychloroprène phase aqueuse ou avec une bande de colle sèche (colle appliquée au pinceau sur le support et l'envers du revêtement), en respectant les consignes du fabriquant et notamment les temps de gommage. Après gommage de la colle, rabattre sur le mur.

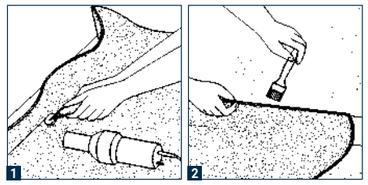



### ANGLE RENTRANT (A)

3A Éliminer l'excédent de matière en commençant dans l'angle à 5 mm minimum du sol.

4A Appliquer le revêtement dans l'angle à l'aide de la roulette d'angle (code 2)*.

5A Effectuer la coupe à 45° en appui sur une équerre ou un gabarit d'angle (code 10)*.

Araser la plinthe à 10 cm de hauteur à l'aide du traceur combiné/ trusquin mixte (code 11)* ou d'une règle et d'un outil de découpe adaptés.

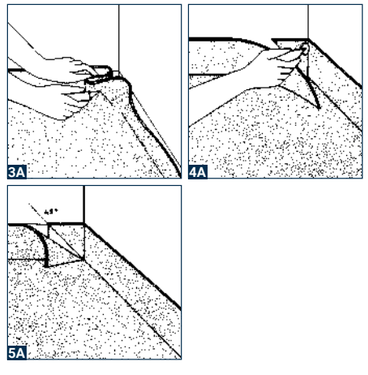



### ANGLE SAILLANT (B)

3B Couper une pièce rapportée triangulaire qui peut être réalisée à l'aide d'un gabarit (code 10)*.

4B La coupe du revêtement par rapport à l'arête doit se terminer à 5 mm du sol.

5B 6B Enlever l'excédent de matière en effectuant une coupe à 45° de part et d'autre de l'angle.

Combler le vide ainsi créé par la pièce rapportée, découpée, ajustée et préencollée, rainurée d'envers au droit de l'angle pour faciliter l'application.

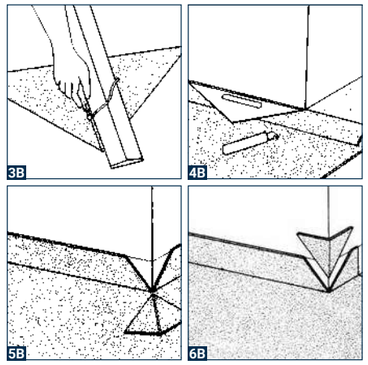



## 9 SOUDURE À CHAUD

Il est préférable d'attendre 24 à 48 h après la pose pour effectuer la soudure.

1 Soudure de la remontée en plinthe. Chanfreiner couper et jointer à l'aide de la gouge murale ou de la gouge avec guide (code 3)*. Dans les angles, la soudure à chaud peut être parachevée en utilisant la buse à col de cygne ou la buse finition d'angle (code 12)*.

2 Soudure du joint au sol par cordon d'apport. Utiliser la buse rapide (code 5)* et araser le cordon à l'aide d'un araseur adapté pour revêtements à pastilles (code 9)*.



*Codes outillage : cf. page 23.




## 10 MANCHONS D'ÉTANCHÉITÉ STOSETT®

Dans la mesure du possible il est préférable d'éviter les traversées du sol en prenant les dispositions nécessaires dès la conception (regroupement des sorties verticales dans une gaine technique ou le long des cloisons dans un coffrage).

Toutefois en rénovation il est possible de réaliser une finition hermétique aux passages de tuyauteries de faibles diamètres. Il faut alors prévoir un espacement suffisant (espace libre de 5 cm entre et derrière les tuyaux), et il est nécessaire d'assurer une protection particulière à l'aide de manchons après la pose du revêtement de sol.

Avant l'application du manchon prévoir la soudure à chaud des coupes effectuées (sol et mur) ainsi que l'arasement des pastilles du revêtement de sol au pourtour des tuyaux (selon diamètre du STOSETT®).



Les illustrations présentées ci-après évoquent les différentes phases d'applications :


1 Déposer à la base de la tuyauterie la membrane RADONIX,

2 Après coupe du manchon, appliquer la colle pour STOSETT® (ou soudure liquide V1008) sur sa base,

3 Positionner le manchon et coller le joint (colle pour STOSETT® ou V1008),

4 Adapter la bague serre-joint afin de maintenir le manchon pendant le séchage de la soudure liquide,

5 Retirer la bague.

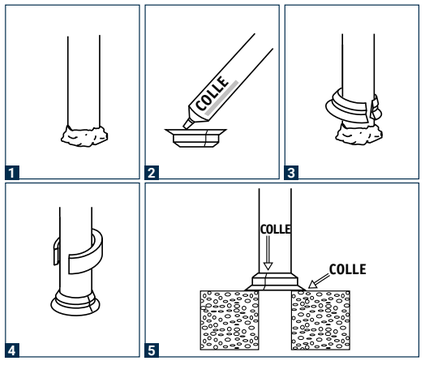


**MANCHONS D'ÉTANCHÉITÉ STOSETT**

| Diamètres* | Références | Conditionnements |
|---|---|---|
| 8 - 12 mm | 1420 001 | 24 manchons + 12 serre-joints |
| 11 - 15 mm | 1420 002 | 24 manchons + 12 serre-joints |
| 15 - 19 mm | 1420 003 | 24 manchons + 12 serre-joints |
| 18 - 22 mm | 1420 004 | 24 manchons + 12 serre-joints |
| 21 - 26 mm | 1420 005 | 24 manchons + 12 serre-joints |
| 26 - 31 mm | 1420 006 | 24 manchons + 12 serre-joints |
| 30 - 35 mm | 1420 007 | 24 manchons + 12 serre-joints |
| 35 - 42 mm | 1420 008 | 6 manchons + 3 serre-joints |
| 100 - 127 mm | 1420 009 | 1 manchon |
| Colle pour Stosett | 1460 010 | 1 tube = 160 ml |

* Le premier chiffre indique le diamètre de la partie supérieure ; le second indique celui au niveau de la rainure.

NOTE

En cas de diamètre spécial (sans équivalence STOSETT®), effectuer un manchonnage à l'aide du revêtement de sol (soudé à la base avec le revêtement, et soudé verticalement sur la jonction), ou bien utiliser du mastic de calfatage adapté pour cet usage (du type polyuréthane ou MS polymère réf. Bostik MSP 107).

## 11 FIXATION D'ÉQUIPEMENT (APRÈS LA MISE EN OEUVRE)

Notre garantie 10 ans est maintenue en cas de perçage de nos revêtements de sol et murs, à condition d'utiliser des chevilles chimiques étanches ou de remplir l'intérieur de la cheville avec un mastic d'étanchéité adapté (du type polyuréthane ou MS polymère réf. Bostik MSP 107) avant la fixation par vissage des accessoires et équipements sanitaires (à prévoir pour le lot plomberie). De plus il faut appliquer du mastic d'étanchéité entre les surfaces en contact.

Sont notamment concernés : lavabos, WC, chasses d'eau murales, barres d'appui, trappes de visite…

Exemple : en cas de pose d'un WC (avec cuvette suspendue de préférence), procéder comme indiqué ci-dessus et installer, en complément, du mastic d'étanchéité au contact avec la paroi avant sa mise en place.

**La rigidité du bâti support et de la cloison ainsi que les fixations doivent être suffisantes pour éviter une déformation liée à d'éventuels mouvements de la cuvette du WC suspendu lorsque l'on s'assoit.**

# POSE
# DU REVÊTEMENT MURAL

## INSTALLATION DU REVÊTEMENT MURAL (8 ETAPES)

### 1 PRÉPARATION DU SUBJECTILE

Conforme à la norme NF P 74-204-1 (DTU 59.4).
Il doit être plan, solide, sain, sec, propre et normalement absorbant ; exempt de fissure. Déposer les anciens revêtements. L'application d'un primaire compatible avec le support et la colle sera réalisée (ne pas utiliser de peinture même diluée). L'aspect de finition est du type A (cf.6.2.3 de la norme). Les tuyauteries d'arrivée ou d'évacuation doivent être sorties de 5 cm au maximum. L'espace entre la tuyauterie et le mur doit être de 5 cm afin de permettre la mise en œuvre d'Aquarelle Wall HFS.

### 2 MISE EN PLACE DU REVETEMENT MURAL

Prédécouper 24 h avant collage. Température ambiante minimum +15°C.

### 3 MISE EN PLACE DU PROFILE DE JONCTION SOL/MUR (RÉF. PJ 30 & PJ 65)

Appliquer un profilé de jonction PJ 30 pour compenser l'épaisseur de la remontée en plinthe par



double encollage avec une colle acrylique double contact à l'aide d'une spatule ou utiliser un ruban sec approprié. Il est également possible d'appliquer un produit de nivellement mural à la place du PJ30.


### 4 POSE

Les lés ne doivent jamais être coupés dans les angles et les joints doivent se situer au plus loin de la zone humide et au minimum à 10 cm d'un angle. Prévoir un recouvrement de 3 cm minimum sur la remontée en plinthe.

Avant d'installer le revêtement mural, enlevez les montants à l'aide d'un couteau quart de lune. Ceci permet d'obtenir une finition plus lisse lors de la réalisation du revêtement mural en voûte et en chevauchement de 3 cm sur le revêtement de sol.

#### POSE VERTICALE

Les lés sont implantés verticalement et posés sur toute la hauteur de la pièce (lés inversés).





#### POSE EN DEROULÉ

Aquarelle Wall HFS peut être posé à l'horizontale, sous réserve d'utiliser la Bordure Murale (hauteur 49 cm) pour assurer une parfaite protection à l'eau sur toute la hauteur de la pièce. La Bordure Murale est appliquée après le revêtement Aquarelle Wall HFS, et vient en recouvrement de la lisière supérieure de ce dernier sur 2 cm au minimum (collage acrylique exclusivement).





**BORDURES MURALES**




2590 0034 Blanc
Épaisseur : 0.92 mm
Longueur : 30 – 35 lm




2590 0037 Super blanc
Épaisseur : 0.92 mm
Longueur : 30 – 35 lm



### 5 COLLAGE

Encollage du mur sur la largeur d'un lé jusqu'à la plinthe à l'aide d'une colle acrylique préconisée par Tarkett, en utilisant une spatule denture fine TKB A4 (200/250 g/m²) et en partant du trait d'aplomb tracé préalablement sur le mur.

Afficher le premier lé le long du trait d'aplomb après avoir respecté le temps de gommage de la colle. Maroufler très soigneusement à l'aide d'une cale en liège (code 14)* en chassant l'air de haut en bas et du centre vers les bords, avec une pression modérée sans étirer ni déformer le revêtement.

Encoller le subjectile et afficher le second lé inversé soit en pose bord à bord serré (en vérifiant au préalable le bon état des lisières), soit en superposant les lisières de 3 cm environ.

Dans ce dernier cas, pour effectuer la coupe du joint, trancher à la lame droite ou au traceur combiné/ trusquin mixte (code 11)*.

#### ANGLE RENTRANT

Afin d'effectuer le passage d'un angle rentrant, afficher le revêtement jusqu'à l'angle tout en le repliant sur lui même. Une pliure est réalisée sur la hauteur du lé et positionnée le long de l'angle. Le passage de l'angle peut alors être effectué en utilisant la roulette d'angle (code 2)* et en prenant soin de maroufler vers l'angle, de chaque côté en commençant par le bas.

En cas d'imperfection de l'angle du subjectile, couper le revêtement à l'aplomb, à 10 cm minimum de l'angle et poursuivre la pose.

#### ANGLE SAILLANT

Procéder par double encollage avec colle contact sans solvant sur 5 cm de part et d'autre de l'arête ou bien avec la bande adhésive double face.

Maroufler jusqu'à l'angle. Assouplir légèrement le long de l'angle et tourner le revêtement en marouflant l'angle avec un chiffon et avec la roulette d'angle sortant.

En cas de faux aplomb, couper à 10 cm de l'arête et poursuivre la pose.


*Codes outillage : cf. page 23.

### 6 RECOUVREMENT DE LA REMONTEE EN PLINTHE


Se fera par encollage avec la colle acrylique ou bien avec la bande adhésive double face après avoir arasé Aquarelle Wall HFS à la hauteur de 7 cm (soit un recouvrement de 3 cm) à l'aide du traceur combiné / trusquin mixte (code 11 p. 23)*.

NOTE


L'excédent de matière présent dans l'angle rentrant sera résorbé en utilisant la soufflerie (code 1 P; 23)* et la roulette d'angle (code 2 P. 23)*.




Sur profilé à gorge




Par thermoformage



PJ 30


## 7 SOUDURE À CHAUD DES JOINTS

Après 24 à 48 h au moins après la pose, effectuer la soudure des joints par cordon d'apport de la façon suivante (température du support ≥ +12°C et celle de l'atmosphère ≥ +15 °C) :

1 Ouverture du joint à l'aide de la gouge à rainurer (code 3)* en prenant appui sur la règle guide (code 4)*, en veillant à bien chanfreiner les 2 lisières et en éliminant toutes les traces de colles éventuelles au droit des joints.

2 Souder de haut en bas avec la buse rapide (code 5)*.

3 & 4 Utiliser le couteau Mozart (voir code 16) ou un couteau quart de lune (voir code 6) pour araser en deux passages, en utilisant un potentiomètre réglable (voir code 7) et terminer avec le couteau quart de lune (voir code 6).

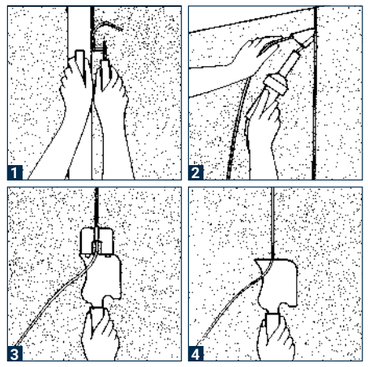


## CALFATAGE

Après la pose des revêtements, imperméabiliser les jointures autour des huisseries (et fenêtres, châssis, plafond...) à l'aide d'un mastic adapté pour cet usage (du type polyuréthane ou MS polymère réf. Bostik MSP 107), ainsi que pour toute fixation ultérieure à la pose de Aquarelle Wall HFS.


## 9 EFFECTUER LA LIAISON AVEC LA PIÈCE SÈCHE

Cas général : soudure à chaud du revêtement avec celui de la pièce adjacente.


### BARRES DE SEUIL POUR PIECES HUMIDES

Tarkett offre 2 types de barres de seuil pour une utilisation avec le Concept Douche


**RTS :** Barre de seuil Caoutchouc
› Bande en caoutchouc gris de 10 cm de large avec soufflet en son centre faisant obstacle aux éventuelles dispersions d'eau et qui s'écrase au passage des personnes et des chariots.
› Bobine de 20 m
› Se colle sur le support à l'aide d'une colle polychloroprène ou polyuréthanne et les revêtements se positionnent de chaque côté sur la languette de la barre de seuil (environ 1 cm) à l'aide d'une colle acrylique.




**PTS :** Barre de seuil PVC
› Bande de 9 cm de large en PVC rigide
› Disponible en 4 coloris
› Conditionnement : Boîte de 10 bandes de 3 m
› Se colle sur le support à l'aide d'une colle polychloroprène ou polyuréthanne et les revêtements se positionnent de chaque côté sur la languette de la barre de seuil (1 cm) à l'aide d'une colle acrylique.
› Peut être soudée à chaud avec le revêtement de sol.




8

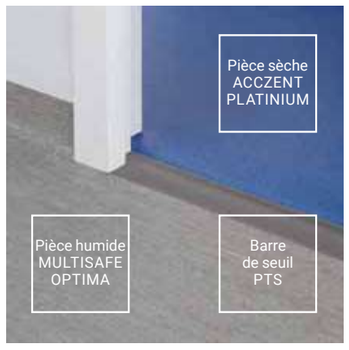




# OUTILLAGE

| CODE | DÉSIGNATION | SOL | MUR | JANSER | ROMUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soufflerie chauffante | X | X | 226 110 000 | 95 047 |
| 2 | Roulette d'angle | X | X | 224 400 123 | 95 135 |
| 3 | Gouge murale ou gouge ajustable | | X | | 95 125 |
| 4 | Gouge avec guide | | X | 262 601 000 | 91 580 |
| 5 | Buse rapide à évent ou | X | X | 224 700 300 | 95 030 |
| 5 | Buse rapide ou | X | X | 224 400 300 | |
| 5 | Buse super rapide à évent Tarkett (réf. 1258 012) | | X | | |
| 6 | Couteau ¼ de lune | X | X | 262 621 000 | 95 140 |
| 7 | Guide d'arasement | X | X | 262 625 000 | 95 150 |
| 8 | Chalumeau traditionnel ou | X | X | 224 962 000 | 95 074 |
| 8 | (« soudeuse ») | X | X | 224 818 000 | 95 080 |
| 9 | Rabot araseur (Revêt. à pastilles) ou | X | X | 262 626 500 | 95 172 |
| 9 | Araseur étroit ou | | X | 262 609 100 | |
| 9 | Araseur « SLIM » ou « TRIM » | | X | 262 609 300 | |
| 10 | Gabarits d'angle plié à 90° | X | | | 95 445 |
| 10 | et plat pour remontées en plinthe | X | | | 95 446 |
| 11 | Traceur mural ou | | X | 222 430 000 | 95 430 |
| 11 | Traceur combiné / Trusquin mixte | | X | 262 130 000 | |
| 12 | Buse à col de cygne ou | X | | 224 810 040 | 95 039 |
| 12 | Buse finition d'angle | X | | 224 810 050 | |
| 13 | Gouge d'arasement | X | | 262 610 000 | 95 160 |
| 14 | Cale de liège / Marouflette | X | X | 262 380 000 | 93 145 |
| 15 | Maroufleur inox | | X | | 93 150 |
| 16 | Couteau Mozart | X | XX | 262 636 000 | 95 130 |

## MARQUES DE COLLE PRÉCONISÉES PAR TARKETT

Tarkett teste régulièrement les principales colles existantes sur le marché, afin d'en vérifier la compatibilité avec ses produits. Le respect de la qualité de ces colles et leur utilisation conforme aux prescriptions du fabricant de la colle, incombent respectivement à ce dernier et à l'installateur.

L'application de la colle acrylique se fait en simple encollage à la spatule crantée fine TKB A4 (dépôt 200 à 250 g/m$^2$) pour Aquarelle Wall HFS et TKB A2 (dépôt environ 300 g/m$^2$) pour Multisafe Granit, Granit Safe.T, Multisafe Optima ou Multisafe Aqua en tenant compte des conditions climatiques ambiantes du local pour le respect du temps de gommage et de travail.

### ASSISTANCE TECHNIQUE

Si votre entreprise n'a pas encore d'expérience dans l'installation du Concept Douche, veuillez contacter votre bureau de vente Tarkett local pour obtenir conseils et assistance.

# DESCRIPTIF DES PRODUITS

## MULTISAFE OPTIMA



Le revêtement de sol sélectionné du type Multisafe Optima appartient à la famille des sols PVC homogènes à pastilles, en lés de 2 m, d'une épaisseur de 2 mm + 0,25 mm de pastilles, dont le plastifiant n'entre pas dans la catégorie des phtalates. Sa résistance à la glissance déterminée au moyen du plan incliné est de la classe B pieds nus (angle ≥18° selon la norme DIN 51097). Ce revêtement possède une résistance au poinçonnement rémanent de 0,02 mm. Multisafe Optima contient plus de 25% de matière recyclée. Son taux d'émission de composés organiques volatils dans l'air est inférieur à 10 µg/m³ (COVT aprè 28 jours). Il fait partie du système de revêtements de sol et de mur pour les pièces d'eau Concept Douche. Disposant d'une décision d'admission à la marque QB UPEC, son classement U4P3E2/3C2 est certifié. Multisafe Optima bénéficie d'une Garantie 10 ans. Il est 100 % recyclable. Les chutes issues de la pose peuvent être recyclées et réintroduites dans la fabrication des revêtements PVC au travers du programme Tarkett ReStart®.

## MULTISAFE GRANIT



Le revêtement de sol sélectionné du type Multisafe Granit appartient à la famille des sols PVC homogènes à pastilles, en lés de 2 m, d'une épaisseur de 2 mm + 0,5 mm de pastilles, dont le plastifiant n'entre pas dans la catégorie des phtalates. Sa résistance à la glissance déterminée au moyen du plan incliné est de la classe C pieds nus (angle ≥24° selon la norme DIN 51097). Ce revêtement possède une résistance au poinçonnement rémanent de 0,02 mm. Multisafe Granit contient plus de 25% de matière recyclée. Son taux d'émission de composés organiques volatils dans l'air est inférieur à 10 µg/m³ (COVT après 28 jours). Il fait partie du système de revêtements de sol et de mur pour les pièces d'eau Concept Douche. Disposant d'une décision d'admission à la marque QB UPEC, son classement U4P3E2/3C2 est certifié. Multisafe Granit bénéficie d'une Garantie 10 ans. Il est 100 % recyclable. Les chutes issues de la pose peuvent être recyclées et réintroduites dans la fabrication des revêtements PVC au travers du programme Tarkett Restart®.

## MULTISAFE AQUA



Le revêtement de sol sélectionné du type Multisafe Aqua, appartient à la famille des sols PVC compacts imprimés à surface grainée en lés de 2 m, dont le plastifiant n'entre pas dans la catégorie des phtalates. Le revêtement contient plus de 30% de matière recyclée. La couche d'usure du type I (teneur en agent liant) est renforcée par un traitement polyuréthane photoréticulé TopClean XP™qui supprime définitivement toute métallisation et spray régénérant. Sa résistance à la glissance déterminée au moyen du plan incliné est de la classe C pieds nus (angle ≥ 24° selon la norme DIN 51097) et R10 pieds chaussés (angle ≥ 10° selon la norme DIN 51130).

Il possède une résistance au poinçonnement de 0,03 mm. Son taux d'émission de composés organiques volatils dans l'air est inférieur à100 µg/m³ (COVT après 28 jours). Il fait partie du système de revêtements de sol et de mur pour les pièces d'eau Concept Douche. Disposant d'un certificat QB UPEC, son classement U3P3E2/3C2 est certifié. Multisafe Aqua bénéficie d'une Garantie 10 ans. Il est 100 % recyclable. Les chutes issues de la pose peuvent être recyclées et réintroduites dans la fabrication des revêtements PVC au travers du programme Tarkett ReStart®.

## GRANIT SAFE.T



Le revêtement de sol sélectionné du type Granit Safe.T appartient à la famille des sols PVC homogènes à particules antidérapantes, en lés de 2 m, d'une épaisseur de 2 mm, dont le plastifiant n'entre pas dans la catéorie des phtalates. Sa résistance à la glissance déterminée au moyen du plan incliné est de la classe B pieds nus (angle ≥18° selon la norme DIN 51097). La surface est renforcée par un traitement polyuréthane photoréticulé Safety Clean XP qui facilite l'entretien. Ce revêtement ne favorise pas le développement des micro-organismes. Il possède une résistance au poinçonnement rémanent de 0,02 mm. Granit Safe.T contient plus de 25% de matière recyclée. Il fait partie du système de revêtements de sol et de mur pour les pièces d'eau Concept Douche. Son taux d'émission de composés organiques volatils dans l'air est inférieur à 10 µg/m³ (COVT aprè 28 jours). Disposant d'une décision d'admission à la marque QB UPEC, son classement U4P3E2/3C2 est certifié. Granit Safe.T bénéficie d'une Garantie 10 ans. Il est 100 % recyclable.

## AQUARELLE WALL HFS



Le revêtement de mur sélectionné du type Aquarelle Wall HFS appartient à la famille des revêtements de mur vinylique flexible en lés de 2 m, d'une épaisseur de 0,92 mm avec classement feu B-s2, d0.
Il fait partie du système de revêtements de sol et de mur pour les pièces d'eau Concept Douche. Son taux d'émission de composés organiques volatils dans l'air est inférieur à 10 µg/m³ (COVT aprè 28 jours).
Aquarelle Wall HFS bénéficie d'une Garantie 10 ans.
Il est 100 % recyclable. Les chutes issues de la pose peuvent être recyclées et réintroduites dans la fabrication des revêtements PVC au travers du programme Tarkett ReStart®.

## BORDURE MURALE

Le revêtement de mur PVC du type Bordure Murale, en largeur de 0,49 m x 30 ml, d'une épaisseur de 0,92 mm est adapté aux locaux humides. Il est complémentaire au revêtement de mur PVC Aquarelle Wall HFS.

## TARKOMOUSSE

La sous-couche du type Tarkomousse appartient à la famille des sous-couches à base de PVC armé d'un voile de verre avec envers mousse en lés de 2 m. Associée au revêtement de sol, elle permet d'obtenir une efficacité acoustique de 18 dB avec Multisafe Granit et 17 dB avec Multisafe Aqua, Granit Safe.T et Multisafe Optima.
(Fiche Technique avec préconisations de mise en œuvre disponible sur demande).



# DONNÉES TECHNIQUES

| DONNÉES TECHNIQUES | NORMES | AQUARELLE WALL HFS | MULTISAFE GRANIT | MULTISAFE OPTIMA | GRANIT SAFE.T | MULTISAFE AQUA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CLASSIFICATION** | | | | | | |
| Classement UPEC | EN ISO 24346 | – | U4P3E2/3C2 | U4P3E2/3C2 | U4P3E2/3C2 | U4P3E2/3C2 |
| N° certificat UPEC | QB30 | – | 312-013.1 | 312-026.1 | 312-023.1 | 305-110.1 |
| Classification européenne | EN 233 | Revêtement mural compact en vinyle hétérogène | – | – | – | – |
| | EN ISO 10874 | – | Commercial : 34 / Industriel : 43 | Commercial : 34 / Industriel : 43 | Commercial : 34 / Industriel : 43 | Commercial : 33 / Industriel : 42 |
| Teneur en agent liant | NF EN 10581 | – | Type Revêtement de sol homogène | Type 1 Revêtement de sol homogène | Type 1 Revêtement de sol homogène | – |
| | NF EN ISO 10582 | – | – | – | – | Type 1 Revêtement de sol hétérogène |
| **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** | | | | | | |
| Epaisseur totale | EN ISO 24346 | 0,92 mm | 2,5 mm | 2,25 mm | 2,0 mm | 2,0 mm |
| Masse surfacique totale | EN ISO 23997 | 1500 g/m² | 3010 g/m² | 2820 g/m² | 2950 g/m² | 3100 g/m² |
| Epaisseur de la couche d'usure | EN ISO 24340 | 0,12 mm | – | – | – | 0,55 mm |
| Traitement de surface | EN ISO 24340 | – | – | – | Safe.T Clean XP™ | Top Clean XP™ |
| Dimensions | EN ISO 24341 | Rouleau : 35 ml x 2 m Bordure : 49 cm x 30-35 m | 25 ml x 2 m | 25 ml x 2 m | 25 ml x 2 m | 20 ml x 2 m |
| **PERFORMANCES MARQUAGE CE (EN 14041)** | | | | | | |
| Déclaration de performance | EN 14041 | 0131-0032-DoP-2013-07 | 0019-0034-DoP-2013-07 | 0019-0036-DoP-2013-07 | 0019-0006-DoP-2013-07 | 0120-0054-DoP-2014-05 |
| Réaction au feu | EN 13501-1 | B-s2,D0 | Classe $B_{fl}$-s1 – | Classe $B_{fl}$-s1 – | Classe $B_{fl}$-s1 – | $B_{fl}$-s1 $C_{fl}$-s1 sur supports de dérivé de bois |
| Certificat Marine | IMO FTPS Part. 2 et 5 IMO Res. A653 | – – | 0575 | – – | – – | – – |
| Charges électrostatiques | EN 1815 | – | < 2 kV - Antistatique | < 2 kV - Antistatique | < 2 kV - Antistatique | < 2 kV - Antistatique |
| Résistance thermique | EN 12667 | – | 0,01 m² K/W (apte au sol chauffant) | 0,01 m² K/W (apte au sol chauffant) | 0,01 m² K/W (apte au sol chauffant) | 0,02 m² K/W (apte au sol chauffant) |
| Glissance | EN 13893 | – | µ ≥ 0,3 (Classe DS) | µ ≥ 0, 3 (Classe DS) | µ ≥ 0,3 (Classe DS) | µ ≥ 0,3 (Classe DS) |
| **PERFORMANCES TECHNIQUES** | | | | | | |
| Poinçonnement rémanent | EN ISO 24343-1 | – – | Valeur requise : ≤ 0,10 mm Valeur moyenne mesurée* : 0,02 mm | Valeur requise : ≤ 0,10 mm Valeur moyenne mesurée* : 0,02 mm | Valeur requise : ≤ 0,10 mm Valeur moyenne mesurée* : 0,02 mm | Valeur requise : ≤ 0,10 mm Valeur moyenne mesurée* : 0,03 mm |
| Résistance au glissement (pieds chaussés)(1) | DIN 51130 | – | R10 | R10 | R10 | R10 |
| Résistance au glissement (pieds nus) | DIN 51097 | – | Classe C | Classe B | Classe C | Classe C |
| Solidité à la lumière | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Résistance chimique | EN ISO 26987 | Bonne | Bonne | Bonne | Bonne | Bonne |
| Résistance aux micro-organismes | ISO 846-C | – | Ne favorise pas le développement | Ne favorise pas le développement | Ne favorise pas le développement | – |
| **PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES** | | | | | | |
| COVT à 28 jours | ISO 16000-9 | ≤ 10 µg/m³ | ≤ 10 µg/m³ | ≤ 10 µg/m³ | ≤ 10 µg/m³ | ≤ 10 µg/m³ |
| **COULEURS** | | | | | | |
| | | 27 | 16 | 12 | 16 | 11 |

Customs Tariff: 48205000000

Informations susceptibles d'être modifiées. (11/20).
*(1)La résistance à la glissance des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux. *Pour information, non contractuel.*
*D'après la norme européenne N°3015/2011 sur le marquage CE, les déclarations de performances (DoP) sont disponibles sur notre site internet www.professionnels.tarkett.fr*
Preconisations de pose et d'entretien disponibles sur le site internet.

100 % Recyclable

SANS PHTALATE

≤ 10 µg/m³ Meilleure qualité de l'air intérieur *COVT A 28 JOURS

Restart Ready

10 ans GARANTIE

# RÉFÉRENCES PRODUITS

| RÉFÉRENCES | CORDONS DE SOUDURE UNIS | CORDONS DE SOUDURE MULTICOLORES | NCS | INDICES DE REFLEXION LUMINEUSE |
|---|---|---|---|---|
| **MULTISAFE GRANIT** | | | | |
| 3476 379 | 1292379 | 1290041 | S 4030-R90B | 20.37 % |
| 3476 382 | 1292 811 | 1290 028 | NCS S 2502-B | 49.05% |
| 3476 383 | 1292 383 | 1290 021 | NCS S 4502-B | 28.60% |
| 3476 740 | 1291542 | 1290149 | S 5502-B | 21.36 % |
| 3476 741 | 1287255 | 1290150 | S 3000-N | 45.26 % |
| 3476 742 | 1287446 | 1290151 | S 1500-N | 65.17 % |
| 3476 743 | 1287391 | 1290143 | S 3010 Y30R | 41.32 % |
| 3476 744 | 1287039 | 1290147 | S 2010-Y20R | 52.20 % |
| 3476 745 | 1287178 | 1290146 | S 3005-Y20R | 42.38 % |
| 3476 746 | 1287537 | 1290144 | S 5005-Y20R | 25.32 % |
| 3476 747 | 1287519 | 1290148 | S 2050-Y40R | 35.84 % |
| 3476 748 | 1287514 | 1290112 | S 3030-R90B | 27.91 % |
| 3476 749 | 1287509 | 1290107 | S 2030 B10G | 40.24 % |
| 3476 750 | 1287518 | 1290116 | S 2030-G50Y | 48.05 % |
| 3476 751 | 1287298 | 1290070 | S 1040-Y20R | 59.81 % |
| 3476 770 | 1288 255 | 1290 036 | NCS S 1005-Y40R | 71.32% |
| **MULTISAFE OPTIMA** | | | | |
| 3240 820 | 1287501 | 1290099 | S 4010-Y30R | 32.00 % |
| 3240 838 | 1287509 | 1290107 | S 2020-B10G | 44.09 % |
| 3240 845 | 1291845 | 1290034 | S 8502-B | 6.20 % |
| 3240 848 | 1287514 | 1290112 | S 3030-R80B | 26.56 % |
| 3240 853 | 1292388 | 1290022 | S 3502-B | 37.12 % |
| 3240 860 | 1287039 | 1290066 | S 2010-Y20R | 52.20 % |
| 3240 861 | 1287518 | 1290116 | S 2040-G60Y | 45.24 % |
| 3240 863 | 1287519 | 1290117 | S 2050-Y40R | 35.84 % |
| 3240 866 | 1291216 | 1290026 | S 6502-B | 15.11 % |
| 3240 873 | 1287524 | 1290122 | S 3502-Y | 38.15 % |
| 3240 874 | 1287525 | 1290123 | S 5502-Y | 21.62 % |
| 3240 886 | 1291609 | 1290049 | S 1500-N | 65.17 % |
| **GRANIT SAFE.T** | | | | |
| 3052 690 | 1287249 | 1290056 | S 1040-Y30R | 56.37 % |
| 3052 691 | 1288255 | 1290036 | S 1005-Y40R | 71.32 % |
| 3052 692 | 1287407 | 1290023 | S 2010-Y30R | 56.23 % |
| 3052 693 | 1292375 | 1290046 | S 3030-Y50R | 31.53 % |
| 3052 694 | 1287332 | 1290059 | S 3020-G30Y | 36.90 % |
| 3052 695 | 1291210 | 1290038 | S 2020-R90B | 44.17 % |
| 3052 696 | 1292379 | 1290041 | S 4030-R90B | 20.37 % |
| 3052 697 | 1291811 | 1290028 | S 2502-B | 49.05 % |
| 3052 698 | 1292383 | 1290021 | S 4502-B | 28.60 % |
| 3052 699 | 1299327 | 1290027 | S 6502-B | 15.10 % |
| 3052 700 | 1292384 | 1290035 | S 8502-B | 6.20 % |
| 3052 702 | 1287391 | 1290143 | S 3010 Y30R | 41.32 % |
| 3052 703 | 1287298 | 1290070 | S 1040-Y20R | 59.81 % |
| 3052 704 | 1287537 | 1290144 | S 5005-Y20R | 25.32 % |
| 3052 705 | 1287298 | 1290070 | S 2030-G50Y | 48.05 % |
| 3052 706 | 1287509 | 1290107 | S 2030 B10G | 40.24 % |

| RÉFÉRENCES | CORDONS DE SOUDURE UNIS | NCS | INDICES DE REFLEXION LUMINEUSE | SENS DE POSE |
|---|---|---|---|---|
| **MULTISAFE AQUA** | | | | |
| 25910 000 | 24806 090 | S1505-Y40R | 55,92 % | Sens inversé |
| 25910 001 | 24806 091 | S3502-Y | 36,48 % | Sens inversé |
| 25910 002 | 24806 092 | S4502-Y | 24,2 % | Sens inversé |
| 25912 202 | 24806 099 | S4005-Y50R | 27,53 % | Même sens |
| 25912 203 | 24806 098 | S3020-Y10R | 37,77 % | Même sens |
| 25910 007 | 1287 836 | S 6500-N | 13,2 % | Sens inversé |
| 25910 008 | 1287 870 | S 6005-Y20R | 18,8 % | Sens inversé |
| 25910 009 | 1287 530 | S 3005-Y50R | 37,3 % | Sens inversé |
| 25910 010 | 1287027 | S 3000-N | 40,8 % | Sens inversé |
| 25910 011 | 1292770 | S 2502-Y | 39,6 % | Sens inversé |
| 25910 013 | 1287 218 | S 3020-B90G | 34,6 % | Sens inversé |
| **AQUARELLE WALL HFS** | | | | |
| 3942 027 | 24806 013 | S 0510-Y20R | 67.10 % | Sens inversé |
| 3942 033 | 24806 015 | S 1000-N | 68.70 % | Sens inversé |
| 3942 034 | 24806 016 | S 0500-N | 71.30 % | Sens inversé |
| 3942 037 | 24806 017 | S 0300-N | 80.30 % | Sens inversé |
| 3942 040 | 24806 009 | S 0603-Y20R | 73.80 % | Sens inversé |
| 3942 041 | 24806 002 | S 2005-Y50R | 47.50 % | Sens inversé |
| 3942 042 | 24806 004 | S 6005-Y50R | 12.80 % | Sens inversé |
| 3942 043 | 24806 003 | S 3500N | 28.40 % | Sens inversé |
| 3942 044 | 24806 006 | S 7000N | 9.70 % | Sens inversé |
| 3942 047 | 24806 010 | S 1040-G60Y | 50.40 % | Sens inversé |
| 3942 048 | 24806 011 | S 1070-Y50R | 31.30 % | Sens inversé |
| 3942 050 | 24806 018 | S 1500-N | 55.30 % | Sens inversé |
| 3942 051 | 24806 019 | S 3502-B | 34.10 % | Sens inversé |
| 3942 052 | 24806 020 | S 2002-Y | 47.70 % | Sens inversé |
| 3942 053 | 24806 021 | S 3502-Y | 30.10 % | Sens inversé |
| 3942 054 | 24806 022 | S 1510-Y10R | 55.80 % | Sens inversé |
| 3942 057 | 24806 025 | S 2020-R80B | 43.20 % | Sens inversé |
| 3942 058 | 24806 026 | S 0500-N | 68.50 % | Sens inversé |
| 3942 059 | 24806 027 | S 2005-Y20R | 39.50 % | Sens inversé |
| 3942 061 | 24806 029 | S 5005-Y50R | 24.90 % | Sens inversé |
| 3942 076 | 24806 144 | S 1010 - G | 66,89 % | Sens inversé |
| 3942 077 | 24806 156 | S 2005 - B | 57,09 % | Sens inversé |
| 3942 078 | 24806 114 | S 4010 - Y10R | 26,0 % | Sens inversé |
| 3942079 | 24806 124 | S 0500 - N | 78,88 % | Même sens |
| 3942 080 | 24806 134 | Fond: S 0502 - Y50R Motif: S 1002 - G50Y | 75,09 % | Même sens |
| 3942081 | 24806 121 | Fond: S 1002 - Y50R Motif: S 1502 - Y50R | 65,6 % | Même sens |
| 3942 082 | 24806 159 | S 5010 - B30G | 19,13 % | Sens inversé |



# GARANTIE 10 ANS

## APPLICATION

La garantie 10 ans s'applique dès réception du chantier par le maître d'ouvrage, à condition que la mise en œuvre ait été réalisée conformément à ce cahier des charges et à l'Avis Technique.

Concept Douche est un procédé sous Avis Technique (N° 1218/1764_V1) inscrit sur la liste verte (sans observation) de la Commission Prévention Produits (C2P) de l'Agence Qualité Construction (AQC). Il peut donc être prescrit et mis en oeuvre avec une police d'assurance décennale sans conditions complémentaires (reportez-vous à votre contrat d'assurance).

Tarkett a souscrit une assurance en garantie 10 ans (responsabilité des fabricants de matériaux de construction) sur les produits du Concept Douche auprès de la compagnie AXA.

## MAÎTRISE D'ŒUVRE

La notoriété du Concept Douche s'appuie depuis plus de 35 ans sur une qualité de mise en oeuvre. Nous recommandons aux maîtres d'oeuvre de s'assurer de la qualification et de l'expérience de l'entreprise adjudicataire dans la pose du Concept Douche.

# MAINTENANCE

## ENTRETIEN DU SOL : MULTISAFE GRANIT OU MULTISAFE AQUA OU GRANIT SAFE.T OU MULTISAFE OPTIMA

### AVANT LA MISE EN SERVICE

Aspirer les poussières.
Nettoyer avec détergent alcalin (pH 8/10) et balai brosse ou à la monobrosse basse vitesse équipée d'une brosse nylon. Rincer à l'eau claire.

### ENTRETIEN COURANT

Laver manuellement avec un détergent neutre (pH 6/8).

### ENTRETIEN PÉRIODIQUE

Laver avec détergent alcalin (pH 8/10) en frottant à l'aide d'un balai brosse ou avec une machine (rotocleaner, autolaveuse ou monobrosse équipée d'une brosse nylon). Rincer à l'eau claire.

### PRODUITS RECOMMANDÉS

Détergent neutre : du type Tanet SR 15 ou Aroma (Werner & Mertz)

Détergent alcalin : du type Nowa FLA 710 ou Superclean (Werner & Mertz)

Détergent détartrant : du type Tanex Calc Ex (Werner & Mertz)

Détergent désinfectant : du type Apesin Clean Bacto ou Apesin SDR San (Werner & Mertz)

## ENTRETIEN DES MURS : AQUARELLE WALL HFS

Laver manuellement avec un détergent neutre (pH 6/8) sans tampon abrasif. Rincer à l'eau claire.

## Information

Tarkett France - Service Information, Documentation, Échantillons
1, Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200 - 92919 Paris la Défense Cedex
Tél. : 01 41 20 42 49 - Fax : 01 41 20 47 00 - e.mail : infodoc@tarkett.com

En raison de l'évolution des standard, les caractéristiques indiquées dans les textes et images de ce document ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modifications.
Design : Agence Gecko / Photo : Xxxx / Print : Xxxxxxx

**www.professionels.tarkett.fr**

Tarkett